

WIKĘD

# PREMIUM *plus<sup>+</sup>*

SZYBKO DOSTĘPNA  
NOWA LINIA  
TECHNOLOGICZNA  
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH  
DO DOMÓW

OFERTA ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH  
ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ



Izolacyjność termiczna  
 $U_d=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^{(1)}$



Grubość skrzydła  
drzwiowego



Ciepła ościeżnica  
aluminiowo-drewniana <sup>(3)</sup>



Ciepły próg PVC/ALU  
z przegrodą termiczną



Zasuwnica  
hako-bolcowa



Skrzydło z  
4-stronną przylgą



PREMIUM *plus<sup>+</sup>*

**Wzór 1**

CENA

PLN

CENA Z MONTAŻEM  
PLN

CENA PROMOCYJNA  
BIAŁY STRUKTURA <sup>(2)</sup>  
PLN



PREMIUM *plus<sup>+</sup>*

**Wzór 12**

CENA

PLN

CENA Z MONTAŻEM  
PLN

CENA PROMOCYJNA  
BIAŁY STRUKTURA <sup>(2)</sup>  
PLN



PREMIUM *plus<sup>+</sup>*

**Wzór 26C**

CENA

PLN

CENA Z MONTAŻEM  
PLN

CENA PROMOCYJNA  
BIAŁY STRUKTURA <sup>(2)</sup>  
PLN



PREMIUM *plus<sup>+</sup>*

**Wzór 42**

CENA

PLN

CENA Z MONTAŻEM  
PLN

CENA PROMOCYJNA  
BIAŁY STRUKTURA <sup>(2)</sup>  
PLN

## DOSTĘPNE KOLORY



Białe  
Struktura <sup>(2)</sup>



Woodec  
Dąb Turner



Orzech



Złoty  
Dąb



Antracyt  
Gładki

Dostępny rozmiar „90”, wymagany otwór montażowy 1060x2100 [mm].

(1) Dotyczy drzwi pełnych (drzwi przeszklone 0,98 W/m²K). (2) Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.

(3) Drzwi w kolorze Białym Struktura posiadają ościeżnicę stalowo-drewnianą.

## DOSTĘPNE KLAMKI



Tahoma  
INOX



Tahoma  
BLACK


# Premium *plus<sup>+</sup>*

Nowa linia technologiczna oparta na skrzydle o grubości 64 mm, wypełnionym pianą poliuretanową, z 4-stronną przylgą oraz ościeżnicą aluminiowo-drewnianą z ciepłym progiem PVC/ALU z przegrodą termiczną. Połączenie tych cech sprawia, że drzwi z tej serii osiągają doskonały parametr przenikalności cieplnej na poziomie  $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ . Drzwi posiadają podwyższony, bogaty, standard wyposażenia: wielopunktową zasuwnicę hako-bolcową, nowoczesną klamkę oraz wkładkę w dwóch kolorach: Black i Inox oraz 3-szybowy pakiet w modelach przeszklonych, w topowym kolorze Dark Grey z czarną, ciepłą ramką międzyszybową.


## BUDOWA DRZWI

- Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianą poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego.
- Skrzydło z 4-stronną przylgą.
- Ościeżnica aluminiowo-drewniana.
- Ciepły próg PVC/ ALU z przegrodą termiczną.
- Współczynnik przenikalności  $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^*$  dla drzwi bez przeszkleń.
- 3 zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.
- Nakładki ozdobne na zawiasy.
- 3 zaczepy z regulowanym dociskiem.
- Regulacja języka.
- 3 bolce antywyważeniowe.
- Ryglowanie górne (hako-bolec).
- Dodatkowy zamek górny z wkładko-gałką.
- Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza).
- Klamka Tahoma z wkładką dostępna w dwóch kolorach.
- Ryglowanie dolne (hako-bolec).
- Kolor przeszkleń: Dark Grey.
- Przeszklenie złożone z 3-szybowego pakietu.
- Ciepła ramka międzyszybowa w kolorze czarnym.

## PRZEKRÓJ PREMIUM *plus*

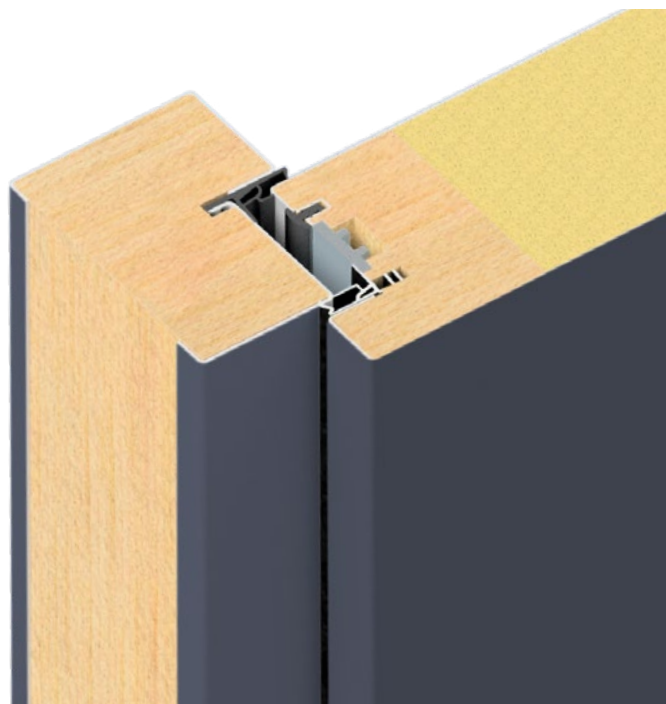

## PRZESZKLENIE Dark Grey

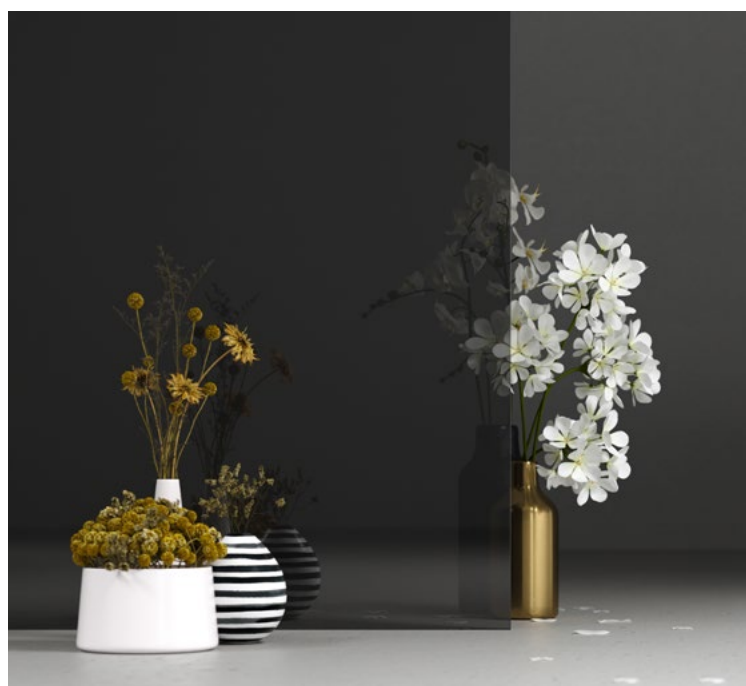

\*Dotyczy drzwi pełnych.